



## Technische specificaties


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Standaardlengte</b>      | 3, 4, 5 of 6 meter (andere lengtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 6 m)            |
| <b>Standaardbreedte</b>     | 80 cm (andere breedtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 80 cm)                      |
| <b>Hoogte</b>               | +/- 23 cm (afhankelijk van soort steen)   |
| <b>Transportgewicht</b>     | 315 kg/m <sup>2</sup> , (afhankelijk van soort steen) ter plaatse druklaag van 5 cm               |
| <b>Gebruikte gevelsteen</b> | Naar keuze  |
| <b>Opties</b>               | Afwerkingsprofiel, te verlijmen tussen 2 gewelven. Gepoedercoated zwart. Voorziening lichtpunten. |

## Toelaatbare lasten

### Met 5 cm extra druklaag

| Lengte overspanning     | 3 m                    | 4 m                    | 5 m                   | 5,5 m                 | 6 m                   |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vaste overlast</b>   | 200 kg/m <sup>2</sup>  | 200 kg/m <sup>2</sup>  | 200 kg/m <sup>2</sup> | 200 kg/m <sup>2</sup> | 200 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Mobiele overlast</b> | 2000 kg/m <sup>2</sup> | 1000 kg/m <sup>2</sup> | 700 kg/m <sup>2</sup> | 400 kg/m <sup>2</sup> | 250 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Totale overlast</b>  | 2200 kg/m <sup>2</sup> | 1200 kg/m <sup>2</sup> | 900 kg/m <sup>2</sup> | 600 kg/m <sup>2</sup> | 450 kg/m <sup>2</sup> |

Doorbuiging beperkt tot L/800

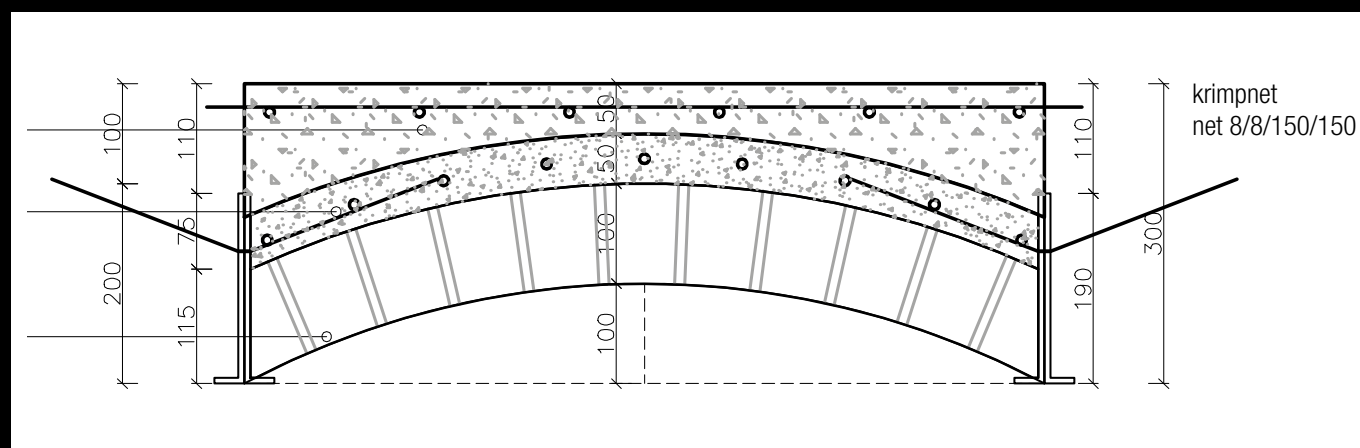

### Met 8 cm extra druklaag

| Lengte overspanning     | 3 m                    | 4 m                    | 5 m                   | 5,5 m                 | 6 m                   |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Vaste overlast</b>   | 200 kg/m <sup>2</sup>  | 200 kg/m <sup>2</sup>  | 200 kg/m <sup>2</sup> | 200 kg/m <sup>2</sup> | 200 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Mobiele overlast</b> | 2000 kg/m <sup>2</sup> | 1000 kg/m <sup>2</sup> | 700 kg/m <sup>2</sup> | 630 kg/m <sup>2</sup> | 500 kg/m <sup>2</sup> |
| <b>Totale overlast</b>  | 2200 kg/m <sup>2</sup> | 1200 kg/m <sup>2</sup> | 900 kg/m <sup>2</sup> | 830 kg/m <sup>2</sup> | 700 kg/m <sup>2</sup> |

Doorbuiging beperkt tot L/800

